
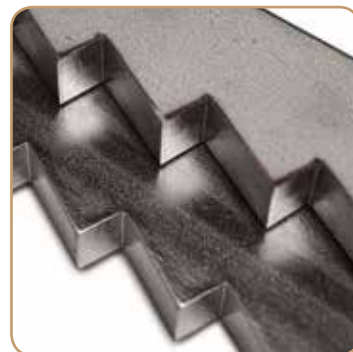


Q-FIN

Machinaal ontbramen, slijpen en afronden

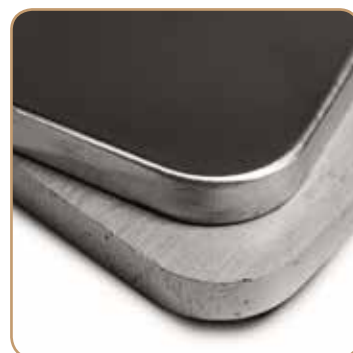

TOPGRINDER

De TopGrinder van Q-fin is een handbediende machine die inzetbaar is voor bewerkingen zoals slijpen, ontbramen en polijsten. Met de TopGrinder produceert u prijsgunstig en met lichte inspanning een hoge kwaliteit afronding. Daarnaast slijpt u bramen eenvoudig weg en ook hoogglans polijsten is mogelijk. De TopGrinder is vanuit de Q-fin visie ontwikkeld. Er zijn geen opties, full option is onze standaard. De TopGrinder is voorzien van traploos instelbare snelheid en het vacuümsysteem. Daardoor liggen de werkstukken altijd klemvast op de werktafel zodat u veilig werkt.

Q-fin. Ontbramen, slijpen en afronden



DE TOPGRINDER

BEWERKING

- RVS
- Aluminium
- Staal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Aansluitwaarde machine 400 V, 50 Hz, 6 kW, 10 Amp.
- Afmeting 1330 x 1287 x 1520 mm. (L x B x H).
- Afmeting werkblad 1200 x 780 mm. (B x L)
- Maximale afmeting werkstuk 780 mm (L)
- Gewicht 300 kg.

UITLEG

Door middel van de balansarm regelt u naar behoefte de slijpdruk. Van zwevend tot meer druk. De slijpkop is voorzien van twee opnames waardoor u diverse slijpmiddelen kunt monteren. Van standaard middelen met een M14 bevestiging tot aan door Q-fin geleverde borstels in allerlei typen en maten. De slijpkop is in diverse standen (hoeken) instelbaar voor uiteenlopende bewerkingen en slijpmiddelen. Het omwisselen van bijvoorbeeld een borstel naar een schijf is eenvoudig vanwege de dubbele opname.

De afmeting van het werkblad is 1200 x 780 mm. De maximale afmeting voor een werkstuk komt hiermee uit op 780 mm. De lengte is onbeperkt aangezien de zijden van de tafel naar beneden kunnen.



SLIJPMATERIAAL

De speciale Q-fin borstels en het merendeel van de in de handel verkrijgbare artikelen (M14 opname) zijn te gebruiken.

VACUÛMSYSTEEM

De TopGrinder is leverbaar met het vacuümsysteem.

Q-fin. Ontbramen, slijpen en afronden